




5483-814/01-948/26

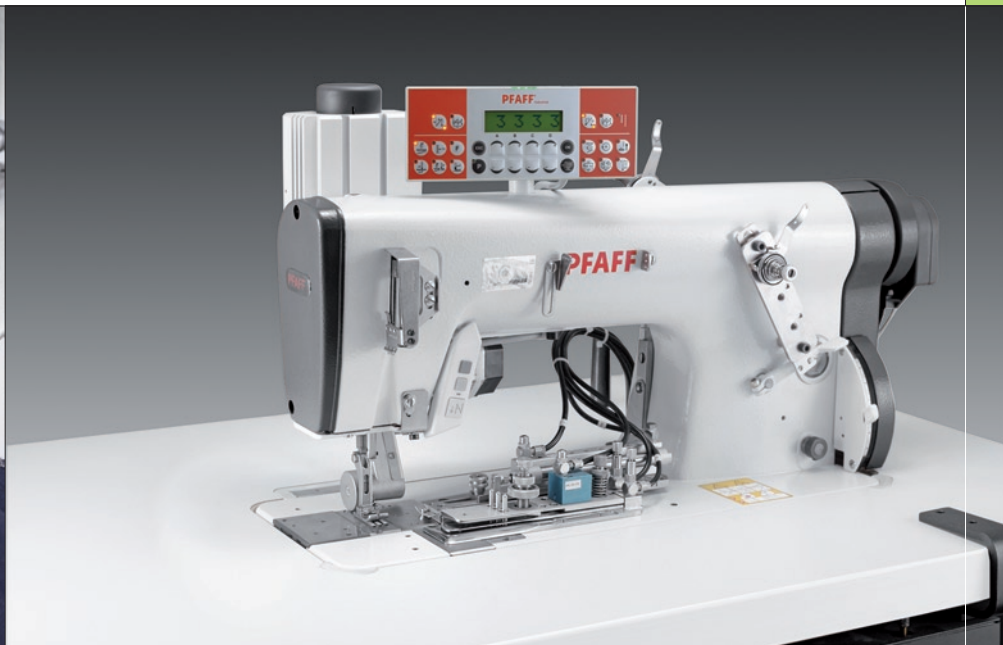

### Einnadel-Doppelkettenstich-Schnellnäher mit Untertransport und Puller für besonders glatte Nähte

- Optimale Nähssicherheit bis zur max. Stichzahl
- Geräusch- und vibrationsarmer Lauf
- Sehr gutes Transportverhalten bei geringstem Presserfußdruck
- Stufenloses Einstellen der Stichlänge
- Intermitierend arbeitender, elektronischer Puller und vorwählbarer Walzendruck sorgen für glatte Nähte (Ucl. -948/26)

#### Typischer Einsatzbereich

- Hosenseitennähte
- Hosenschrittnähte
- Rockseiten- und Rockmittelnähte

#### Technische Daten

- Max. Stichzahl: 6.000/min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm

### Single-needle two-thread chainstitch high-speed seamer with drop feed and puller especially for delicate fabrics

- Optimum sewing reliability, even at max. speed
- Low-noise, low-vibration running
- Very good feed characteristics at low foot pressure
- Infinitely variable stitch length
- The intermittent puller feed motion (electronic) and a pre-selectable roller pressure allows smooth seams (Ucl. -948/26)

#### Typical field of application

- Trousers side seams
- Trousers inseams
- Skirt side seams and skirt center seams

#### Specifications

- Max. sewing speed: 6,000 s.p.m.
- Max. stitch length: 4.5 mm

### Máquina de doble punto cadeneta de una aguja y con arrastre inferior y puller para costuras muy lisas

- Seguridad de costura óptima incluso a máxima velocidad
- Marcha silenciosa y libre de vibraciones
- Comportamiento ideal del arrastre junto a una presión mínima del prensatelas
- Regulación en continuo del largo de puntada
- El avance intermitente del puller (electrónico), en combinación con la presión previamente seleccionable del rodillo, proporciona unas costuras muy lisas (Subclase -948/26)

#### Campo típico de aplicación

- Costuras laterales de pantalones
- Costuras de entrepierna de pantalones
- Costuras laterales y costuras centrales de faldas

#### Datos técnicos

- Velocidad máx.: 6.000 p.p.m.
- Largo máx. de puntada: 4,5 mm

